


INTERVENTNA DELA NA OBMOČJU LOG POD MANGRTOM PO SPROŽITVI PLAZA "STOŽE" IN HUDOURNIŠKEM IZBRUHU PREDELICE

- okvirni prikaz nujnih interventnih del za preprečevanje škodljivega delovanja voda na Predelici in Koritnici na območju vasi Log pod Mangrtom, izvedenih s strani PUH-a

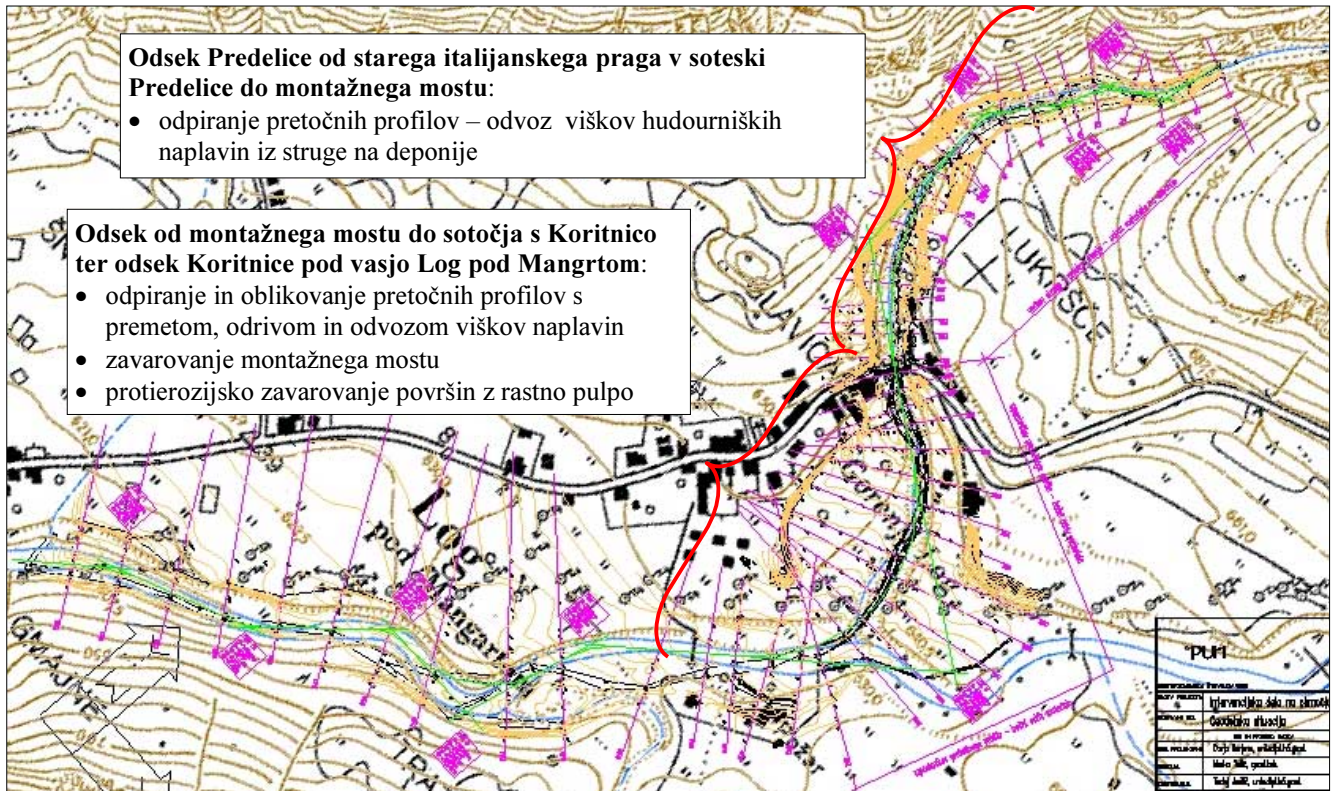

Slika: Pregledna karta: situacija iz Programa interventnih del na območju Log pod Mangrtom; št.prog. PUH IV-9/2001

CILJ IZVAJANJA INTERVENTNIH DEL (izvleček iz Programa interventnih del PUH, št. IV-9/2001):

1. Vrnitev struge Predelice nad mostom v Zg. Logu v staro strugo. Poleg pridobitve zaplavnega prostora za primer ponovne sprožitve plazov oz. transporta nakopičenih plavin iz sotočja Predelice in Mangrškega potoka navzdol po strugi, bomo z vrnitvijo hudournika v staro strugo bistveno izboljšali pretočne in transportne sposobnosti vode na tem odseku. Stara struga namreč poteka po skalni soteski in ne zahteva poleg čiščenja nobenih dodatnih ukrepov za zavarovanje brežin ali nivelete struge. Od stare italijanske pregrade pa do profila mostu je potrebno znižati niveleto struge od 4 do 11 m. Začasna struga potoka je speljana ob levem skalnem robu soteske in je oblikovana tako, da je transportna moč vode čim večja. Material iz tega odseka je potrebno odvažati na deponije – večji del na odsek pred Možnico, kjer nam profil struge to omogoča, delno na odsek pod mostom v Zg. Logu, delno pa ga je potrebno porabiti za izvedbo servisne poti ob strugi Koritnice.
2. Vzpostavljane ustreznih pretočnih profilov od mostu v Zg. Logu do mostu z Možnico. Z obliko, smerjo in niveleto struge je potrebno povečevati transportne zmogljivosti vode. Viške materiala se odrija v bočne deponije v smeri naselja na desni breg struge. V sodelovanju s prostorskimi načrtovalci se določijo usmeritve za bodoči izgled in namembnost deponij.
3. S čiščenjem zasutih odsekov vzpostavljati nove retenzijske in zaplavne prostore. Deponije izbirati tako, da se po možnosti izboljša konfiguracija terena v smislu povečanja varnosti posameznih objektov v vasi Log oz. omogoči neškodljivo odlaganje, usklajeno z načrtom oz. zasnovo bodoče prostorske ureditve.